


Geo1X-360 GREEN

360° rundherum und 1 Vertikale



 green laser

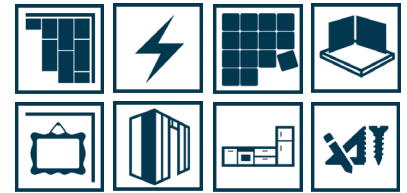

TECHNISCHE DATEN		GEO1X-360 GREEN		EIGENSCHAFTEN	
Selbstnivellierbereich	± 3°			<ul style="list-style-type: none"> · 1 Laserkreuz · 1 x 360° Horizontallinie · Laserlinien einzeln schaltbar · Manuellfunktion zur Schräganwendung · Optisches Warnsignal wenn ausserhalb des Selbstnivellierbereiches · Einsatz mit Empfänger FR 75-MM / FR 55 / 55-M (optional) · Multifunktionale Halterung <ul style="list-style-type: none"> · höhenverstellbar · für Wandhängung · zur Riemenbefestigung · Befestigung an magnetischen Flächen · Stativanschluss 5/8" und 1/4" 	
Genauigkeit	± 3 mm / 10 m				
Arbeitsbereich ohne Empfänger	30 m* (Radius)				
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m** (Radius)				
Winkelbereich horizontal	360°				
Winkelbereich vertikal	135°				
Stromversorgung	4 x AA Alkaline				
Betriebsdauer (alle Linien an)	10 h				
Staub- / Wasserschutz	IP 54				
Laserdiode / Laserklasse	grün / 2				
Temperaturbereich	-10°C bis +45°C				
Gewicht (Gerät mit Batterien)	0,65 kg				
	*abhängig von Lichtverhältnissen				
	**abhängig von der Ausrichtung des Lasers				
				LIEFERUMFANG	
				ARTIKEL-NR. 533100	
				<ul style="list-style-type: none"> · Multifunktionale Halterung · 4 x AA Alkalinebatterie · Gepolsterte Tasche 	